

Zerust® Axxanol™ Spray-G

Zerust® Axxanol™ Spray-G on helppokäyttöinen ruiskutettava rasva korroosionestoon.

Zerust® Axxanol Spray-G tarjoaa monipuolisen ja luotettavan korroosioneston osille ja laitteille. Myös ulkotiloissa.

Zerust® Axxanol™ Spray-G muodostaa vettä hylkivän ja korroosiota estävän pinnoitteen, joka suojaa äärimmäisissäkin olosuhteissa.

Axxanol™ Spray-G tehokkaampi kuin yleisesti korroosionestoon käytetyt pintakäsittelyaineet, ja se on erittäin helppokäyttöistä.

Zerust® Axxanol™ Spray-G:tä voidaan käyttää kuten kevyttä voiteluainetta, jolloin se tarjoaa erityisen hyvän korroosioneston. Ulkotiloissa Spray-G:n antaman suoja-aika on yksi vuosi ja sisätiloissa kaksi vuotta. Spray-G on vedenkestävää ja on lisäksi yhteensopiva useimpien kumien ja muovien kanssa. Kokeile kuitenkin tuotetta pienelle alueelle ennen käyttöä.

Tuote voidaan poistaa millä tahansa sopivalla liuottimella tai vesipohjaisella emäksisellä puhdistusaineella. Tarkista aina, tuleeko Spray-G poistaa suojattavan kohteen pinnalta ennen kohteen käyttöönottoa.


Axxanol™ Spray-G käyttö

1. Varmista, että suojattavat osat ja laitteet ovat puhtaita ja kuivia.
2. Suojattavan pinnan ja ympäristön tulisi olla tasalämpöiset.
3. Sekoita tuote hyvin. Tuote tulee varastoida huoneenlämmössä, jotta pinnoitteesta tulee mahdollisimman tasainen.
4. Ruiskuta ohut tasainen kerros Axxanol™ Spray-G:tä käyttäen paineistettua ruiskutinta.

Edut

- Luotettava korroosionesto
- Tehokas rasva ruiskutettavassa muodossa
- Pitkäaikainen suojaus
- Sopii rauta, ei-rauta ja monimetalleille
- Vedenkestävä
- Helppo poistaa
- Turvallinen maaleille ja muoveille
- Voidaan käyttää yksinään tai lisäsuojana pakkauksissa
- Täysin yhteensopiva kaikkien Zerust® tuotteiden kanssa.

Zerust® Axxanol™ Spray-G

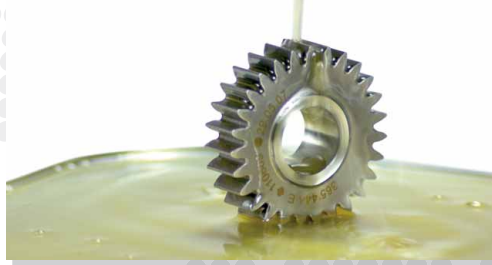

Tekniset tiedot

Käyttötarkoitus	Zerust® Axxanol™ Spray-G on monipuolinen ja helppokäyttöinen ruiskutettava korroosionestorasva kuljetuksen tai varastoinnin aikaiseen korroosionestoon.
Tekniset tiedot	Leimahduspiste >60°C (ASTM D93, EPA 1010)
Riittävyys	>6 m ² / 1 litra
Tehokkuus	Käytettäessä tuotetta ohjeiden mukaisesti Zerust® Axxanol™ Spray-G antaa korroosioneston vuoden ajaksi ulkotiloissa ja kahden vuoden ajaksi sisätiloissa.
Ulkonäkö	Läpinäkyvä, suihkutettava rasva.
Varastointi	Zerust® Axxanol™ Spray-G:n varastointiaika on 2 vuotta alkuperäisessä pakkauksessaan. Suojaa tuote suoralta auringinvalolta. Varastointi huoneenlämmössä, alle 30 °C.
Suojaus	Rautametallien, ei-rautametallien ja monimetallien suojaus. Testaa ennen käyttöä.
Turvallisuus	Turvallinen käyttää ja käsitellä. Täyttää kansainväliset terveys- ja turvallisuussäädökset ja normit. Tuotejäämät hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

Tämä esite sisältää yleisiä ohjeita ja tietoja. Mikäli tuotteen käyttöön liittyy lisäkysymyksiä tai on kyse tavallisuudesta poikkeavasta käyttösovelluksesta, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Pakkauskoko

- 19 l kannu
- 208 l tynnyri

Jätteiden käsittely

Tyhjentämättömät pakkaukset sekä tuotejäämät hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

© Zerust Oy 2013. All rights reserved.

ZERUST® and the color yellow with respect to corrosion inhibiting packaging products are registered trademarks of NTIC.

ZERUST  **EXCOR**

Zerust Oy
Kivikonkierto 14
05460 Hyvinkää
FINLAND

Tel. +358 19 426 2600
Fax +358 19 426 2625
zerust@zerust.fi
www.zerust.fi