

Zerust® Axxatec™ 77C**Zerust® Axxatec™ 77C**

Technology that Protects Metals Against Corrosion

Safety & Handling

Usage Instructions

Make sure parts are clean and dry.

Zerust® Axxatec 77C

Zerust® Axxatec 77C on helppokäyttöinen, veteen lisättävä VCI-tiiviste, joka sisältää tehokkaita Zerust® korroosionesto yhdisteitä. Zerust® Axxatec 77C on suunniteltu niin, että se säilyttää täyden toimintakykynsä myös suurissa lämpötilavaihteluissa.

Zerust® Axxatec 77C on tehokas korroosionestoaine mm. raudalle, teräkselle, alumiinille, messingille, kuparille ja sinkille. Zerust® Axxatec 77C antaa korroosionestoa vaativille tuotteille täyden suojauksen varastoinnin aikana sekä lämpimissä että kylmissä olosuhteissa, tai kuljetuksen aikana, jolloin ilmankosteus ja lämpötilanvaihtelut voivat olla suuria.

Zerust® Axxatec 77C on tarkoitettu erilaisten metallipintojen suojaukseen korroosiolta, sekä tuotantoprosesseihin, joissa vesiohenteinen korroosionestoaine lisätään kappaleen pintaan ruiskuttamalla tai kastamalla. Zerust® Axxatec 77C voidaan lisätä myös koeponnistusveteen, jolloin saadaan korroosionesto putken tai säiliön sisäpintaan.

Zerust® Axxatec 77C antaa tehokkaan suojauksen yksin käytettynä noin neljäksi kuukaudeksi. Yhdessä Zerust® kalvon kanssa käytettynä suojausaika on jopa viisi vuotta katetussa varastossa.

Edut

- Vesiohenteinen, helppokäyttöinen korroosionestoaine
- Tehokas suojaus laajalle valikoimalle eri metallilaitteita
- Nopeasti kuivuva, kuivan pinnan jättävä
- Veden syrjäyttävä
- Turvallinen ympäristölle ja käyttäjälle
- Taloudellinen tapa suojata korroosionestoa vaativat tuotteet

TALOUDELLINEN SUOJAUSTAPA


Zerust® Axxatec 77C on erittäin kustannustehokas korroosionestoaine. Axxatec 77C sekoitetaan puhtaiseen veteen, tavallisin sekoitussuhde on 1 osa Axxatec 77C ja 24 osaa vettä. Sekoitussuhde voi poiketa ohjeellisesta arvosta käyttökohteen mukaan. Varmista aina oikea sekoitussuhde Zerust® asiantuntijaltasi.

Zerust® Axxatec 77C poistetaan tarvittaessa helposti yleisesti teollisuudessa käytössä olevilla alkaalisilla pesuaineilla.

Zerust Oy
Kivikonkierto 14
05460 Hyvinkää
FINLAND

Tel. +358 19 426 2600
Fax +358 19 426 2625
zerust@zerust.fi
www.zerust.fi

Zerust® Axxatec 77C

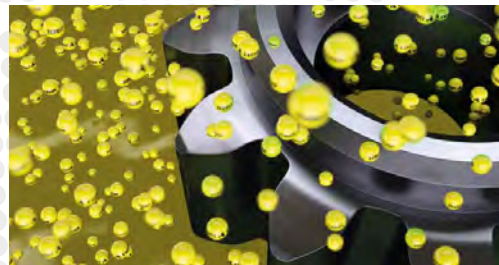

Tekniset tiedot

Tiedot tuotteesta	Zerust® Axxatec 77C on vesiohenteinen korroosionestoaine kuljetuksen ja varastoinnin aikaiseen korroosionestoon.
Ulkonäkö	Oljenkeltainen, viskoosi neste
Suhteellinen tiheys	1,14 g/cm ³
Kiehumispiste	+110 °C
Höyryn tiheys	> 1 (ilma=1)
Vesiliukoisuus	Liukenee
Jäätymispiste	-10 °C
Tehokkuus	Käytettäessä tuotetta ohjeiden mukaisesti, Zerust® Axxatec 77C antaa korroosioneston noin neljän kuukauden ajaksi katetussa varastossa
Sekoitus	Käytä vesijohtovettä tai tislattua vettä
Suosittelava sekoitussuhde	Tavallisesti 1:24. Sekoitussuhde määräytyy aina suojaavan kohteen mukaan. Kysy Zerust® asiantuntijalta lisätietoja.
Kuivumisaika	Huoneenlämmössä n. 15 min.
Stabiilisuus	Stabiili tuote. Ei polymeroidu.
Varastointi	Säilytä astia tiiviisti suljettuna. Pidä erillään voimakkaista hapoista.
Jätteiden käsittely	Tyhjentämättömät pakkaukset sekä tuotejäämät hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.
Muuta tietoa	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että tuotteet ovat korroosiovapaita, puhtaita ja kuivia ennen Zerust® Axxatec 77C käsittelyä.• Käytä laimentamiseen vesijohtovettä tai tislattua vettä.• Käytä suojakäsineitä suojaavien metallituotteiden käsittelyssä sormenjälkkikorroosion estämiseksi.• Suojattavan tuotteen ja käsittelyalueen lämpötilojen oltava tasalämpöiset• Vältä suojaavan metallituotteen suoraa kosketusta puun, paperin tai kartongin kanssa korroosioaurioiden ehkäisemiseksi.

Tuotevalikoima

Zerust® Axxatec 77C toimitetaan seuraavissa pakkauksissa

- 18,9 l kannu
- 208 l tynnyri

Zerust® Axxatec® 77C suojaaja

Zerust® Axxatec 77C suojaaja
mm. seuraavat metallilaadut:

- rauta
- teräs
- alumiini
- messinki
- kupari
- sinkki

Käyttöohje

- Levitä laimennettu Zerust® Axxatec 77C metallin pintaan ruiskuttamalla, siveltimellä tai kastamalla.
- Varmista oikea sekoitussuhde Zerust® asiantuntijaltasi.
- Tuotteen oltava täysin liunnut veteen ennen tuotteen levittämistä metallipinnoille.
- Tuotteen annettava kuivua täysin metallipinnoilta ennen jatkopakkaamista, ts. metalli ei saa jäädä vesipitoisesta liuksesta märäksi.

Tämä esite sisältää yleisiä ohjeita ja tietoja. Mikäli tuotteen käyttöön liittyy lisäkysymyksiä, tai on kyse tavallisuudesta poikkeavasta käyttösovelluksesta, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

© Zerust Oy 2013. All rights reserved.

ZERUST® and the color yellow (CTM396176) are registered trademarks of NTIC. The trademarks are used under license.

ZERUST® EXCOR®

Zerust Oy
Kivikonkierto 14
05460 Hyvinkää
FINLAND

Tel. +358 19 426 2600
Fax +358 19 426 2625
zerust@zerust.fi
www.zerust.fi